

STRAAT- ENTERREINVERLICHTING - KOFFERARMATUUR

Corrosiebestendig en energiebesparend



IK 10

IP 66

CE

EASY
LIGHT

* optie

BRISA

Toepassingsgebieden

- bedrijventerreinen
- ecologische zones
- fietspaden
- industrieterreinen
- parkeerplaatsen
- parkeerterreinen
- rotondes
- vakantieparken
- wandelpaden
- woonwijken

Lichtkap: helder veiligheidsglas



Behuizing: aluminium dubbelgecoat (RAL 9007, 9005 en 7016)

Lichtbron: LED

Classificatie: IP 66

Slagvastheid: IK 10 (aluminium behuizing)

Afmetingen in mm:

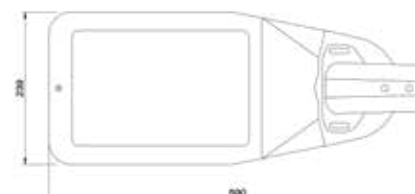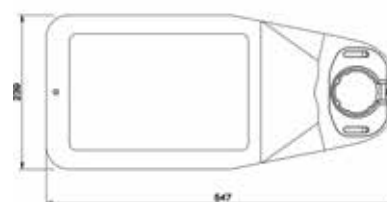

STRAAT- EN TERREINVERLICHTING - KOFFERARMATUUR

Technische specificaties



LEDSYSTEEM 4000K	LUMEN OUTPUT (LM) *	VERWACHTE LEVENSDUUR HR **
LED	800	100.000
LED	1200	100.000
LED	1600	100.000
LED	2000	100.000
LED	2300	100.000
LED	2750	100.000
LED	3240	100.000
LED	3780	100.000
LED	4200	100.000
LED	4860	100.000
LED	5670	100.000
LED	6480	100.000
LED	7290	100.000
LED	8000	100.000

* Voor een actueel lumen-vermogen overzicht kijkt u op: www.lightronics.nl

** L80 / F10

	BRISA-L2WG4-LC-N 4000K 1800 LM 15 W (16 W BIJ 3000K)	BRISA-L2WG4-LC-O 4000K 2000 LM 17 W (18 W BIJ 3000K)
Egem / Uh	3,1 lux / 0,26	3,2 lux / 0,28
Masthoogte	6 m	6 m
Mastafstand	34 m	28 m
	BRISA-L2WG4-LC-R 4000K 2150 LM 18 W (19 W BIJ 3000K)	BRISA-L2WG4-LC-R 4000K 2300 LM 19 W (20 W BIJ 3000K)
Egem / Uh	3,0 lux / 0,29	3,0 lux / 0,29
Masthoogte	6 m	6 m
Mastafstand	28 m	28 m
	BRISA-L2WG4-LC-M 4000K 2150 LM 18 W (19 W BIJ 3000K)	BRISA-BIKE-L2WG4-LC-A2 4000K 1050 LM 13 W (14 W BIJ 3000K)
Egem / Uh	3,1 lux / 0,35	3,3 lux / 0,35
Masthoogte	6 m	4 m
Mastafstand	28 m	27 m


Productspecificaties

- kleurtemperatuur standaard neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- LED voorzien van lenzen-optiek
- massa: ± 6 kg (afhankelijk van uitvoering)
- mastbevestiging (afzonderlijke maststukken)
 - t.b.v mastdiameter 60 mm / 48 mm (zowel opschuif als opzet).
 - t.b.v. mastdiameter 76 mm (alleen opzet)
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde: > 70
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- tilthoek instelbaar instelbaar van 0 tot 15° (bij opzet 60 mm 0 tot 15°, bij opschuif 48/60 mm -15 tot 0°, bij opzet 76 mm 0 tot 10°)
- uitvoering standaard in 8, 16 of 32 LEDs
- veiligheidsklasse: I
- windvangend oppervlak: ± 0,01 m² (voorkant), ± 0,03 m² (zijkant)


Opties

- diverse dimopties mogelijk: Dali, Dimmer (geïntegreerd in driver), 1 - 10 V
- veiligheidsklasse II
- aluminium inzetstuk i.p.v. veiligheidsglas voor een hoger rendement

BRISA LC-N - 4000K - 1800 lm

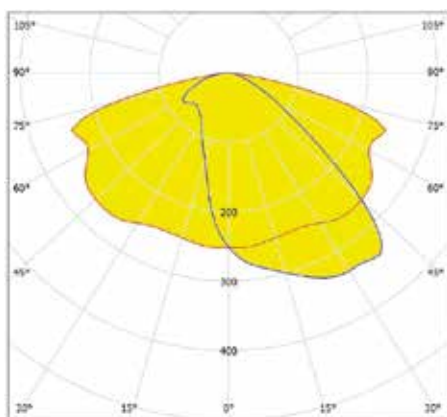

BRISA LC-O - 4000K - 2000 lm

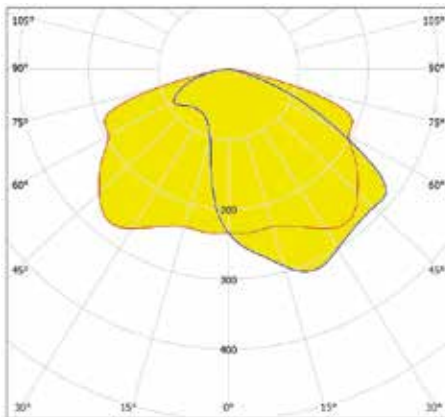

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie

www.lightronics.nl

