

STRAAT- EN TERREINVERLICHTING - FUNCTIONEEL

Grote sociale veiligheid



IK 10

IP 65

KFK

Toepassingsgebieden

- woonwijken
- bedrijventerreinen
- achterpaden

Bovenkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, door- en doorgekleurd

Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Lichtbron: LED, TC-L, HSE-I, HSE-E/HST


Classificatie: IP 65

Slagvastheid: IK 10



* optie

Afmetingen in mm:

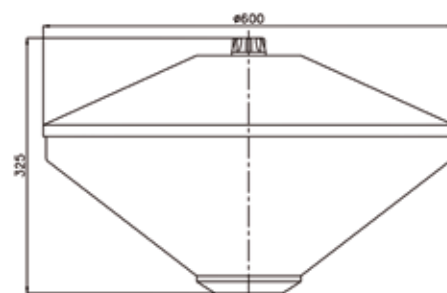

STRAAT- EN TERREINVERLICHTING - FUNCTIONEEL

Technische specificaties



LEDSYSTEEM 4000K	LUMEN OUTPUT (LM) *	VERWACHTE LEVENSDUUR HR **
LED ₂ WELL	1600	100.000
LED ₂ WELL	2150	100.000
LED ₂ WELL	2750	100.000

* Voor een actueel lumen-vermogen overzicht kijkt u op: www.lightronics.nl

** L80 / F10


LICHTBRON OVERIG	VERMOGEN (W)
TC-L	1 of 2 x 18
TC-L	1 of 2 x 24
TC-L	1 of 2 x 36
HSE-I	1 x 50
HSE-I	1 x 70
HSE-E/HST	1 x 50
HSE-E/HST	1 x 70
Fitting	E27

TC-L 24 W	
Egem / Uh	2,4 lux / 0,3
Profiel	6 meter + 1 meter trottoir
Masthoogte	4 meter
Mastafstand	25 meter


L2WG4 - CODE 1 - 4000K - 1600 LM - 14W - (15 W BIJ 3000K)	
Egem / Uh	3,1 lux / 0,25
Profiel	6 meter + 1 meter trottoir
Masthoogte	4 meter
Mastafstand	25 meter

L2WG4 - CODE 7 - 4000K - 1600 LM - 14W - (15 W BIJ 3000K)	
Egem / Uh	3,0 Lux / 0,38
Profiel	6 meter + 1 meter trottoir
Masthoogte	4 meter
Mastafstand	25 meter

Code 1 - 4000K - 1600 lm

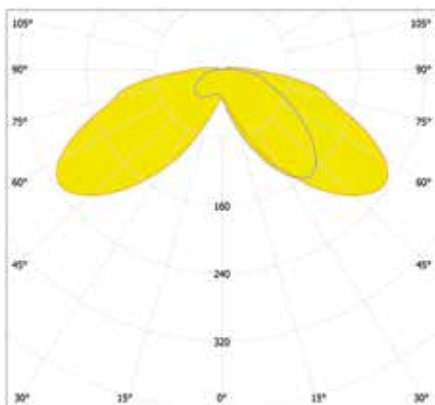

Code 7 - 4000K - 1600 lm

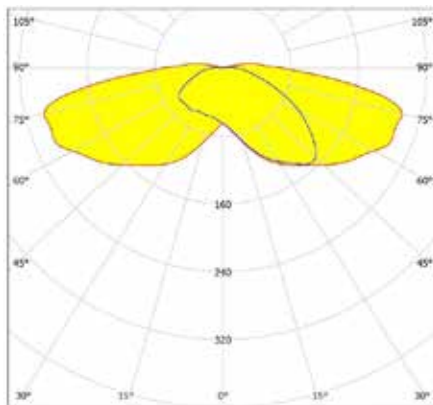

Productspecificaties

- lichtkap van polycarbonaat, ijsmotief
- bovenkap van polycarbonaat, door- en doorgekleurd zwart (RAL 9005) of grijs (RAL 7032)
- UniCliq-unit
- opzetmaat 60 mm
- massa: ± 8 kg (afhankelijk van uitvoering)
- windvangend oppervlak: ± 0,13 m²
- veiligheidsklasse I
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- spanning 230 / 240V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)

Opties

- opalen lichtkap (niet mogelijk i.c.m. Comfort of Monowide spiegeloptiek)
- opzetmaat 76 mm
- andere RAL-kleur
- conische of verjongde mast, excl. Faget-kast
- dimbaar
- veiligheidsklasse II
- verschillende lensconfiguraties (alleen bij LED₂WELL)
- kleurtemperatuur warm wit (3000K)